

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Comune di MAGENTA (MI)



ABACHI

Pubblicità Generale

- Cartello
- Preinsegna
- Poster
- Impianti pubblicitari di servizio

Pubbliche Affissioni


- Stendardo
- Tabella
- Poster



Pubblicità Generale Permanente:
Cartello e Cartello Luminoso

Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta e quando posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

Di seguito vengono indicate le distanze minime a cui attenersi in deroga al Codice della Strada (nel rispetto del comma 6 art. 23 del D.Lgs. 285/92). Tali impianti devono sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento d'attuazione.

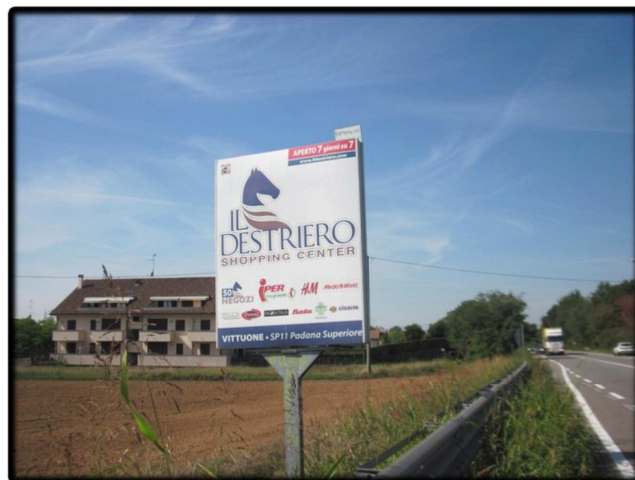

Distanza minima da:	Dimensione impianto (m ²)	Zona Extraurbana		Zona – Centro Urbano			
				Strade urbane		Strade locali	
		└┐	//	└┐	//	└┐	//
Margine dalla carreggiata (m)	<3	3	1,4	3	1,4	3	1,4
	3<6	3	3	1,4	1,2	1,4	1,2
Da altri impianti (m)	<3	100	100	25	25	25	25
	3<6	100	100	25	25	25	25
Prima dei segnali stradali (m)	<3	250	250	50	50	30	30
	3<6	250	250	50	50	30	30
Dopo o segnali stradali (m)	<3	150	150	25	25	25	25
	3<6	150	150	25	25	25	25
Prima dei segnali di indicazione (m)	<3	150	150	50	50	30	30
	3<6	150	150	50	50	30	30
Dopo i segnali di indicazione (m)	<3	100	100	25	25	25	25
	3<6	100	100	25	25	25	25
Prima delle intersezioni (m)	<3	250	250	50	50	30	30
	3<6	250	250	50	50	30	30
Dopo le intersezioni (m)	<3	100	100	25	25	25	25
	3<6	100	100	25	25	25	25
Dal punto di tangenza delle curve (m)	<3	100	100	100	100	100	100
	3<6	100	100	100	100	100	100
Dagli imbocchi delle gallerie (m)	<3	200	200	100	100	100	100
	3<6	200	200	100	100	100	100

Posizione rispetto al suolo della superficie pubblicitaria	Dimensione impianto (m ²)	In aggetto su strade		In aggetto su marciapiedi		Non in aggetto	
		└┐	//	└┐	//	└┐	//
h.min. (margine inferiore) (m)	<3	5	5	2,5	2,5	0,5	0,5
	3<6	5	5	2,5	2,5	0,5	0,5

Pubblicità Generale Permanente:
Preinsegna

Scritta in caratteri alfanumerici, completa di freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.



Di seguito vengono indicate le distanze minime a cui attenersi in deroga al Codice della Strada (nel rispetto del comma 6 art. 23 del D.Lgs. 285/92). Tali impianti devono sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento d'attuazione.

Distanza minima da:	Dimensione impianto (m ²)	Zona Extraurbana		Zona - Centro Urbano			
				Strade urbane		Strade locali	
		└┐	//	└┐	//	└┐	//
Margine dalla carreggiata (m)	<1	0,4	1	0,4	1	0,4	1
Da altri impianti (m)	<1	100	100	25	25	25	25
Prima dei segnali stradali (m)	<1	250	250	50	50	30	30
Dopo o segnali stradali (m)	<1	150	150	25	25	25	25
Prima dei segnali di indicazione (m)	<1	150	150	50	50	30	30
Dopo i segnali di indicazione (m)	<1	100	100	25	25	25	25
Prima delle intersezioni (m)	<1	15	15	15	15	15	15
Dopo le intersezioni (m)	<1	15	15	15	15	15	15
Dal punto di tangenza delle curve (m)	<1	100	100	100	100	100	100
Dagli imbocchi delle gallerie (m)	<1	200	200	100	100	100	100

Posizione rispetto al suolo della superficie pubblicitaria	Dimensione impianto (m ²)	In aggetto su strade		In aggetto su marciapiedi		Non in aggetto	
		└┐	//	└┐	//	└┐	//
h.min. (margine inferiore) (m)	<1	5	5	2,5	2,5	0,4	0,3

Pubblicità Generale Permanente:
Poster

Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc..

Di seguito vengono indicate le distanze minime a cui attenersi in deroga al Codice della Strada (nel rispetto del comma 6 art. 23 del D.Lgs. 285/92). Tali impianti devono sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento d'attuazione.



Distanza minima da:	Dimensione impianto (m ²)	Zona		Zona - Centro Urbano			
		Extraurbana		Strade urbane		Strade locali	
		└┐	//	└┐	//	└┐	//
Margine dalla carreggiata (m)	18	3	2,1	3	2,1	3	2,1
Da altri impianti (m)	18	100	100	25	25	25	25
Prima dei segnali stradali (m)	18	250	250	50	50	30	30
Dopo o segnali stradali (m)	18	150	150	25	25	25	25
Prima dei segnali di indicazione (m)	18	150	150	50	50	30	30
Dopo i segnali di indicazione (m)	18	100	100	25	25	25	25
Prima delle intersezioni (m)	18	15	15	15	15	15	15
Dopo le intersezioni (m)	18	15	15	15	15	15	15
Dal punto di tangenza delle curve (m)	18	100	100	100	100	100	100
Dagli imbocchi delle gallerie (m)	18	200	200	100	100	100	100

Posizione rispetto al suolo della superficie pubblicitaria	Dimensione impianto (m ²)	In aggetto su strade		In aggetto su marciapiedi		Non in aggetto	
		└┐	//	└┐	//	└┐	//
h.min. (margine inferiore) (m)	18	5	5	2,5	2,5	2	2

Pubblicità Generale Permanenti

Impianti Pubblicitari di Servizio

Impianto pubblicitario mono o bifacciale presente in qualsiasi zona, di superficie inferiore ad 1 mq, abbinato a strutture di pubblica utilità e vincolato al suolo tramite opportuna intelaiatura.

Parapedonale



Palia Bus



Orologio



Mappa Città



Nota: qualora la superficie pubblicitaria eccedesse i limiti sopra indicati, l'installazione delle predette strutture sarà regolamentata dalle norme relative al mezzo pubblicitario cui sono assimilabili per forma, dimensione o caratteristiche, tipologia d'uso e durata. L'installazione dei manufatti dovrà comunque non creare disturbo alla visibilità di impianti semaforici, segnali di attenzione o pericolo e visibilità del conducente

Pubbliche Affissioni:
Standardo

Manufatto permanente bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno vincolato al suolo, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi, informazioni o propaganda da parte di enti pubblici, partiti politici e/o enti vari, tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.

Di seguito vengono indicate le distanze minime a cui attenersi in deroga al Codice della Strada (nel rispetto del comma 6 art. 23 del D.Lgs. 285/92). Tali impianti devono sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento d'attuazione.



Distanza minima da:	Dimensione impianto (m ²)	Territorio Comunale	
		_ _	//
Margine dalla carreggiata (m)	<3	3	1,3
	3<6	2,5	1,2
Da altri impianti (m)	<3	25	25
	3<6	25	25
Prima dei segnali stradali (m)	<3	30	30
	3<6	30	30
Dopo o segnali stradali (m)	<3	25	25
	3<6	25	25
Prima dei segnali di indicazione (m)	<3	30	30
	3<6	30	30
Dopo i segnali di indicazione (m)	<3	25	25
	3<6	25	25
Prima delle intersezioni (m)	<3	30	30
	3<6	30	30
Dopo le intersezioni (m)	<3	25	25
	3<6	25	25
Dal punto di tangenza delle curve (m)	<3	100	100
	3<6	100	100
Dagli imbocchi delle gallerie (m)	<3	100	100
	3<6	100	100

Posizione rispetto al suolo della superficie pubblicitaria	Dimensione impianto (m ²)	Territorio Comunale	
		_ _	//
h.min. (margine inferiore) (m)	<3	0,1	0,1
	3<6	n.p.	n.p.
h.max. (margine superiore) (m)	<3	3,5	3,5
	3<6	n.p.	n.p.

Pubbliche Affissioni
Tabella a Muro

Manufatto permanente bidimensionale collocato entro la sagoma di muri di recinzione o di sostegno di edifici o altri manufatti; è unicamente monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte alla diffusione di messaggi, informazioni o propaganda da parte di enti pubblici, partiti politici e/o enti vari, tramite sovrapposizione d'altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Nelle zone ove siano raggiungibili dai pedoni, le tabelle debbono essere collocate all'altezza minima di 0,5 m dal piano di calpestio, avere sporgenze ridotte e prive di elementi pericolosi (spigoli al vivo, bulloni, staffe, ecc.)

Di seguito vengono indicate le distanze minime a cui attenersi in deroga al Codice della Strada (nel rispetto del comma 6 art. 23 del D.Lgs. 285/92). Tali impianti devono sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento d'attuazione.



Distanza minima da:	Dimensione impianto (m ²)	Territorio Comunale	
		_ _	//
Margine dalla carreggiata (m)	<3	1,7	1,4
	3<6	3	3
Da altri impianti (m)	<3	25	25
	3<6	25	25
Prima dei segnali stradali (m)	<3	30	30
	3<6	30	30
Dopo o segnali stradali (m)	<3	25	25
	3<6	25	25
Prima dei segnali di indicazione (m)	<3	30	30
	3<6	30	30
Dopo i segnali di indicazione (m)	<3	25	25
	3<6	25	25
Prima delle intersezioni (m)	<3	30	30
	3<6	30	30
Dopo le intersezioni (m)	<3	25	25
	3<6	25	25
Dal punto di tangenza delle curve (m)	<3	100	100
	3<6	100	100
Dagli imbocchi delle gallerie (m)	<3	100	100
	3<6	100	100

Posizione rispetto al suolo della superficie pubblicitaria	Dimensione impianto (m ²)	Territorio Comunale	
		_ _	//
h.min. (margine inferiore) (m)	<3	1,5	0,9
	3<6	1,5	0,9
h.max. (margine superiore) (m)	<3	2,7	3,2
	3<6	3,2	3,2

Pubbliche Affissioni:
Poster

Manufatto permanente bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno vincolato al suolo, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi, informazioni o propaganda da parte di enti pubblici, partiti politici e/o enti vari, tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.

Di seguito vengono indicate le distanze minime a cui attenersi in deroga al Codice della Strada (nel rispetto del comma 6 art. 23 del D.Lgs. 285/92). Tali impianti devono sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento d'attuazione.



Distanza minima da:	Dimensione impianto (m ²)	Territorio Comunale	
		_ _	//
Margine dalla carreggiata (m)	18	3	3
Da altri impianti (m)	18	25	25
Prima dei segnali stradali (m)	18	30	30
Dopo o segnali stradali (m)	18	25	25
Prima dei segnali di indicazione (m)	18	30	30
Dopo i segnali di indicazione (m)	18	25	25
Prima delle intersezioni (m)	18	30	30
Dopo le intersezioni (m)	18	25	25
Dal punto di tangenza delle curve (m)	18	100	100
Dagli imbocchi delle gallerie (m)	18	100	100

Posizione rispetto al suolo della superficie pubblicitaria	Dimensione impianto (m ²)	Territorio Comunale	
		_ _	//
h.min. (margine inferiore) (m)	18	2	2
h.max. (margine superiore) (m)	18	5,5	5,5